


BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

GCH (L) 120 44 30 B12
TSR



Модел	BiLight 120 H
Нетен обем	120 L
Номинална мощност	3000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	2:05 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	2740 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.440 m
Широчина	1.160 m
Дълбочина	0.467 m
Диаметър	440 mm
Монтаж	Хоризонтален
Гаранция	5
Профил на източване	L
V40	160 L
T _{out of the box}	60 °C

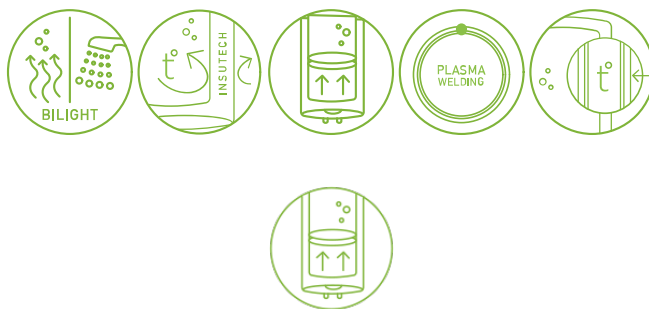

MAX40

213 L



Информация

GCH (L) 120 44 30 B12 TSR

- Обем 120л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCH (L) 120 44 30 B12 TSR

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват монтаж в ниши и над врата. В уредите са внедрени всички съвременни разработки на TESI и технологични иновации. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 50, 80, 100, 120 и 150 литра.

- NOV PISTON струйник за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
 - INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
 - Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
 - Ел. ключ за включване и изключване на уреда
 - Защита против замръзване
 - Стъклокерамично покритие за защита от корозия
 - Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот
- *?????? ?? ?? TESI BiLight ??????????? ?????? ? ??? PISTON ????????, ??????? ? TESI BiLight ???????????
 ?????? ? ????????? PISTON ????????