



NEW PISTON NOZZLE




Up to 16%*
more hot water.

* For TESI BiLight 80 horizontal models with NEW PISTON nozzle, compared to TESI BiLight 80 horizontal models with previous PISTON nozzle.

BILIGHT ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ

GCH (L) 80 44 30 B12 TSR

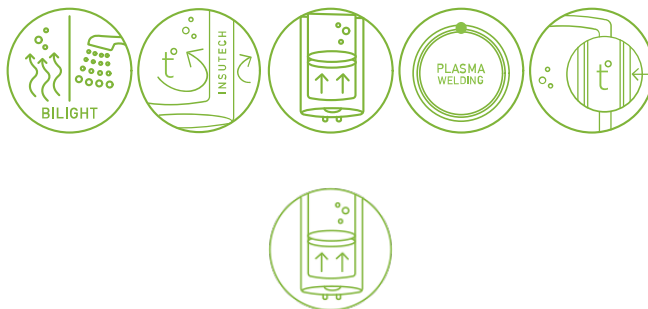

Модел	BiLight 80 H
Нетен обем	82 L
Номинална мощност	3000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:25 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1410 kWh
Енергиен клас	C
Височина	0.440 m
Широчина	0.855 m
Дълбочина	0.467 m
Диаметър	440 mm
Монтаж	Хоризонтален
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	111 L



$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	146 L



Информация

GCH (L) 80 44 30 B12 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за ел. част - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCH (L) 80 44 30 B12 TSR

Хоризонталните модели електрически бойлери от серията BiLight осигуряват повече пространство в помещението и позволяват монтаж в ниши и над врата. В уредите са внедрени всички съвременни разработки на TESI и технологични иновации. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 50, 80, 100, 120 и 150 литра.

- NOV PISTON струйник за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 40%*
 - INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
 - Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
 - Ел. ключ за включване и изключване на уреда
 - Защита против замръзване
 - Стъклокерамично покритие за защита от корозия
 - Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот
- *?????? ?? ?? **TESY BiLight** ???????????? ?????? ? ??? **PISTON** ??????????, ?????????? ? **TESY BiLight** ??????????????
?????? ? ?????????? **PISTON** ??????????.