




**BILIGHT**

GCV 120 44 30 B12 TSR

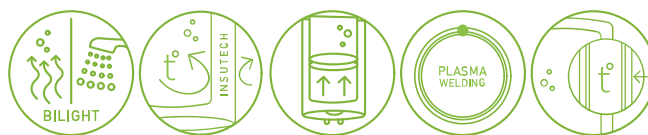

Модел	BiLight 120
Нетен обем	120 L
Номинална мощност	3000 W
Време за загряване $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	2:05 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	4386 kWh
Енергиен клас	C
Височина	1.160 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Диаметър	440 mm



Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Профил на източване	XL
V40	219 L
T <sub>out of the box</sub>	70 °C
MAX40	219 L



## Информация

GCV 120 44 30 B12 TSR

- Обем 120л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- BiLight светлинна индикация
- Гаранция - 5 години

## Информация за серията

GCV 120 44 30 B12 TSR

Бойлери от серията BiLight са разработени в съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност и изисквания за качество. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 до 150 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от TESI технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот