




BILIGHT SLIM

GCV 80 38 30 B12 TSR

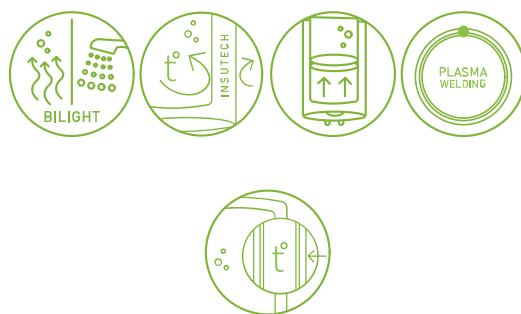

Модел	BiLight Slim 80
Нетен обем	80 L



Номинална мощност	3000 W
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1.23 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1425 kWh
Енергиен клас	C
Височина	1.214 m
Широчина	0.386 m
Дълбочина	0.412 m
Диаметър	386 mm
Монтаж	Вертикален
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	118 L
$T_{\text{out of the box}}$	60 °C
MAX40	144 L



Информация

GCV 80 38 30 B12 TSR

- Обем 80л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

GCV 80 38 30 B12 TSR

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 30 до 80 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот