



Pax Norte®

СМАРТ ВЕНТИЛАТОР ЗА БАНЯ



www.pax.bg

КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ако имате допълнителни въпроси, моля обадете се на тел. 02 879 16 71

Pax Norte е смарт вентилатор, който работи напълно автономно, без да се налага вашата намеса. Веднъж монтиран, вградените сензори го управляват автоматично в зависимост от условия в банята ви. За да използваме оптимално всички функции на вентилатора, трябва да осигурим постоянно електрическо захранване, не е необходимо да има външен ключ. Ако решим да прекъснем захранването към вентилатора, можем да използваме вградения бутон ON/OFF. Това ни позволява лесно и бързо да го почистим или да го изключим, ако ще отсъстваме за по-дълго време.



ОСНОВНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА

За да поддържа вашата баня суха, свежа и проветрена, този вентилатор работи в три основни режима – **постоянна вентилация, сензор за светлина и сензор за влага**.

Постоянна вентилация – Вентилаторът работи без прекъсване 24 часа с ниска скорост (42% по фабрични настройки)

Сензор за светлина – Когато светнете лампата в банята, сензорът ще активира вентилатора на по-висока скорост (70% по фабрични настройки), ще се включи таймер (15 минути по фабрични настройки) и след изтичане на времето, вентилаторът автоматично ще се върне в режим **постоянна вентилация**.

Сензор за влага – Когато сензорът регистрира по-високи нива на влагата (ползвате душа), ще активира вентилатора на по-висока скорост (88% по фабрични настройки). Вентилаторът ще работи в този режим докато не сваля влажността до обичайните нива.

⚠ ВНИМАНИЕ: Вентилаторите идват с активни настройки за работа в баня, не е необходимо да сваляте мобилното приложение за първоначалното активиране на вентилатора.

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

Всички функции и режими на вентилатора могат да бъдат персонализирани, чрез промяна на настройките. За целта трябва да сваляте безплатното мобилно приложение **PAX connect** и да свържете с вентилатора ви посредством индивидуален пин-код, който е съставен от 8 цифри и е написан на конектора (виж снимка 1).

Мобилното приложение е преведено на български език и е направено достатъчно интуитивно, за максимално улесняване на работата с него. През него можете да промените всички настройки на вентилатора (скорост на перката, чувствителност на сензори, времетраене на таймерите и т.н.), както и да активирате някои допълнителни функции.




снимка 1

МОНТАЖ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Вентилаторите PAX могат да се монтират както на стена, така и на таван. Гуменото уплътнение на гърба на вентилатора ни позволява да го монтираме на въздуховоди от Ф100 до Ф140. Има два порта за електрическо свързване – 220-240V и на 12V (по избор)

Извадете вентилатора от кутията. Внимателно разделете тялото с електромотора от кръглото шаси (когато разделяте двете части, трябва да издърпате тялото с електромотора, без въртешни движения,)

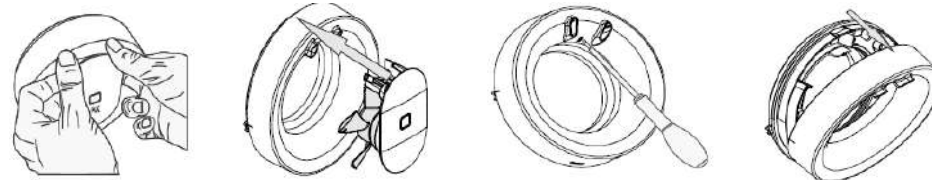

С тънка отвертка натиснете пъпката между двата отвора навътре и леко надолу. Пластмасовия ринг на шасито ще се отдели от основата. Свалете ринга и поставете гуменото уплътнение на основата. Поставете вентилатора върху въздуховода, центрирайте го и го нивелирайте. От вътрешната страна на основата има стрелка указваща горната част. Отбележете местата за дюбелите и винтовете (3 бр.). Пробийте отворите на стената или тавана, поставете дюбелите. Пробийте гумената основа на указаните места и вкарайте захранващите кабели. Фиксирайте вентилатора с винтовете.

Вече сме готови да направим електрическото свързване. Ако използваме порта 220-240V, трябва да свържем захранващата фаза на позиция L и нулата на позиция N. На позиция T не се свързва нищо. Поставете обратно ринга, като първо вкарвате голямата пъпка от долната страна и после бавно натискате към основата, докато малката пъпка между отворите щракне. Поставете тялото с електромотора на мястото му и можете да включите захранването. Вашият вентилатор е готов за работа.



⚠ ВНИМАНИЕ: Винаги инсталирайте вентилаторите при изключено захранване. Препоръчително е отворите на гуменото уплътнение, които правите за захранващите кабели, да бъдат уплътнени със силикон, за да не допуснете проникването на влага в корпуса на шасито.

⚠ ВНИМАНИЕ: При монтаж на таван, може да се образува конденз във вентилационната тръба и тази вода може да влезе в корпуса на вентилатора, което да доведе до неговото повреждане. Убедете се, че вентилационната ви система е изградена според съответните стандарти.

⚠ ВНИМАНИЕ: Има вграден бутон ON/OFF, изключвайте вентилатора преди почистване



бутон ON/OFF