


MODECO С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ

GCV7/4S 150 47 20 C21
TSRCP



Модел	ModEco 150 S2
Нетен обем	137 L
Номинална мощност	2000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	470 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:42/0:54 h:min
Височина	1.315 m
Широчина	0.470 m
Дълбочина	0.496 m
Гилза за термосензор	x1 брой
Площ на серпентината	0.5/0.3 m ²
Обем на серпентината	2.4/1.4 L
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C	330/201 L/h
Максимална мощност на серпентината *60-80°C	13.4/8.1 kW

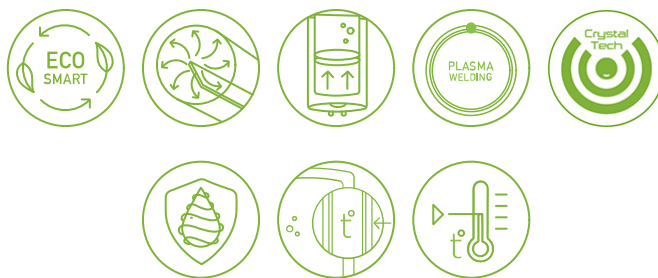

Статични загуби

65 W